

**FDV-DOKUMENTASJON
GILGEN SL 35**

FDV dokumentasjon for Gilgen SL 35 automatisk dørløsning, i henhold til lovbestemte krav.



PRODUKTBESKRIVELSE



	Gilgen SL 35	Gilgen SL 35 Teleskop
Formål	For enkle og doble skyvedører	For enkel og dobbel teleskop skyvedører
Strømtilgang	230VAC, 50/60Hz, 2A, 1 fase (+6 %/-10 %)	230VAC, 50/60Hz, 2A, 1 fase (+6 %/-10 %)
Dimensjoner	210 * 140 mm	Max. 285 * 140mm
Dørvekt	Max. 1* 150kg, 2* 150kg	Max 2*120kg, 4*75kg
Bredde	Max. 1*2000 mm, 2 *1500mm	Max 2 * 1500 mm, 4* 1000mm

Gilgen SL 35 er automatiske løsninger for skyvedører i forskjellige størrelser og utførelser, dette gjelder både enkeltdører, dobbeltdører og teleskop dører. Gjennom anerkjente løsninger kan dørene programmeres på en slik måte at dørholdet er minst mulig resurskrevende for brukeren, med både dagstilling, nattstilling, sommerstilling og vinterstilling. Dørautomatikken leveres også med mulighet for elektroniske låser både manuelt styrt og tidsstyrt.

Automatikken settes opp ved installasjon.

RENGJØRING OG RENGJØRINGSMETODER

Overflatene kan vaskes over med normalt rengjøringsmiddel ved behov. Dersom overflatene blir utsatt for kjemisk påvirkning må de vaskes med jevne mellomrom for å unngå skader i lakkoverflaten. Sensor på deksel (vindu IR) bør rengjøres 1 gang pr halv år.

ETTERSYN/KONTROLL

Funksjonstest gjennomføres i henhold til gjeldende lover og regler for Helse, sikkerhet og miljø.

VEDLIKEHOLD OG INTERVALL

Dørene leveres for å ivareta EN 16005. For å opprettholde kravene i denne standarden, er det viktig at bygningens eier sørger for at dørene vedlikeholdes forskriftsmessig.

Vedlikehold er viktig for sikkerhet, langsiktig pålitelighet og effektivitet.

Importøren tilbyr serviceavtale på dørene, som sikrer at kravene til EN 16005 ivaretas.

Slik serviceavtale inngås på separat dokument.

H-Fasader Glassteam gir ingen garanti og fraskriver seg alt mangelsansvar dersom kunden ikke har serviceavtale.

TILBEHØR/RESERVEDELER

Kun bruk av originalt tilbehør og reservedeler fra Gilgen gir en garanti på at installasjonen vil fungere på en sikker og pålitelig måte. H-Fasader GlassTeam avskriver seg ethvert ansvar for skader som følge av uautoriserte endringer i installasjonen eller bruk av uoriginalt tilbehør/reservedeler.

ANTATT TEKNISK LEVETID/BRUKSTID UTEN UTSKIFTINGER


Ikke angitt, avhengig av bruksmønster og serviceintervaller.

GARANTI


Garantiene bestemmes etter gjeldende lover, forskrifter og avtaler, forutsatt at kunden har årlig service og anbefalte intervaller for vedlikehold.

Feil og slitasjeskader som skyldes manglende vedlikehold dekkes ikke av reklamasjonsretten/garantien.

	Sjekk	Rengjør	Smøre	Justere
Installasjon				
Generell tilstand	x			
Fri bevegelse av dørblander (manuelt)	x			x
Styreklosser/styreskinner	x	x		x
Dørpakninger og sammenføyninger	x	x		x
Sidepaneler/beskyttelsesglass	x	x		
Deksler/hengslet deksel	x	x		
Sjekk at skruer og bolter er fastskrudd	x			
Rengjør installasjonen ²	x	x		
Drivverkets mekanisme				
Drivverkets mekanisme	x	x		x
Overføringsselementer slik som f.eks: tannrem, belter, kabler, stenger eller kjettinger	x	x		x
Gangverk med hjulgang og motruller	x	x		x
Bæreskinner	x	x	x	
Åpen/lukket posisjon	x			x
Kontroll				
Elektriske tilkoblinger	x			
Funksjoner relatert til installasjon	x			x
Programbryterfunksjoner	x			
Nødbatteri	x			
Nødåpning (trekk ut begge strømforsyningsstøpslene av motorene) ¹	x			
Kontrollelementer				
Alle eksisterende kontrollelementene som: sensor, radar, nøkkelbryteren, kontaktmatter, osv.	x	x		x
Sikkerhetsselementer				
Revers-/stopp-mekanisme	x	x		x
Dørlås/manuell fristillingsmekanisme	x	x	x	x
Mekanisk nødåpning	x			x
Overvåkingsbryter	x	x		x
Fotoceller/Nærværsdetektoren	x	x		x
Minimum bredde på rømningsvei ¹	x			x
Sikkerhet i henhold til EN16005				
Beskyttelse mot støt				
Beskyttelse mot flatklemming				
Beskyttelse mot å bli innestengt				
Beskyttelse mot kutt				
Beskyttelse mot å sitte fast				
Operatøren må få beskjed om sikkerhetsmangler (skriftlig)!				
Diverse				
Finnes fabrikkskilt, identifiseringsmerke osv.?				
Eksisterer kontrollheftet og er det ferdig utfyllt?				

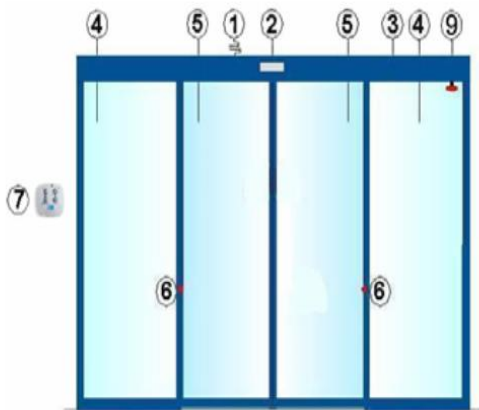

1. Strøm inn (230V med jord)
2. Sensor
3. Deksel
4. Sidepanel
5. Dørblad
6. Fotoceller (Opsjon)
7. Kablet programvelger
8. Natt bryter (Opsjon)
9. Manuell frogjøring av lås i aut. (opsjon)

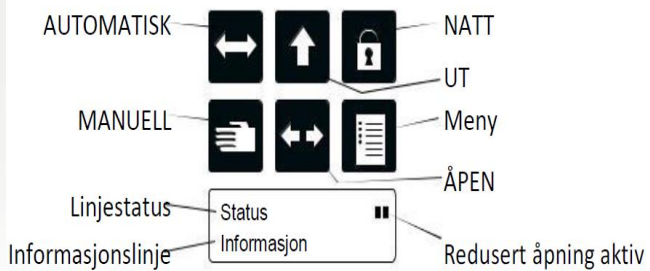

ANTATT TEKNISK LEVETID/BRUKSTID UTEN UTSKIFTINGER

Ikke angitt, avhengig av bruksmønster og serviceintervaller.

FUKTBESTANDIGHET

Produktet tåler normal fukt.

RENHOLDSVENNLIGHET OVERFLATE

Produktet er enkelt å gjøre rent med enkle midler, en plan glatt overflate.

MILJØPÅVIRKNING

RESURSUTNYTTELSE

Produktet består av aluminium og elektronikk, og skal resirkuleres.

HMS-REFERANSE

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannsløkking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Ingen. Produktet er ikke brennbart og tåler normal fukt.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Avfallstype: Aluminium

Avfallshåndtering: Kildesortering

Opprinnelse – Næring: Bygg og Anlegg

PRODUSENT

Gilgen Door Systems AG Freiburgstrasse 34

CH-3150 Schwarzenburg

Telefon +41 31 734 41 11

info@gilgends.com

www.gilgendoorsystems.com

Importør/forhandler

 fasader

H-fasader GlassTeam AS

Trykkeriveien 4, N-1653 Sellebakk

Telefon: 99 11 88 00

Mail: post@glassteam.no

www.glassteam.no

 fasader

