


sapa:

Drift og Vedlikehold

Tips og råd for å ha glede av dine produkter i lang tid

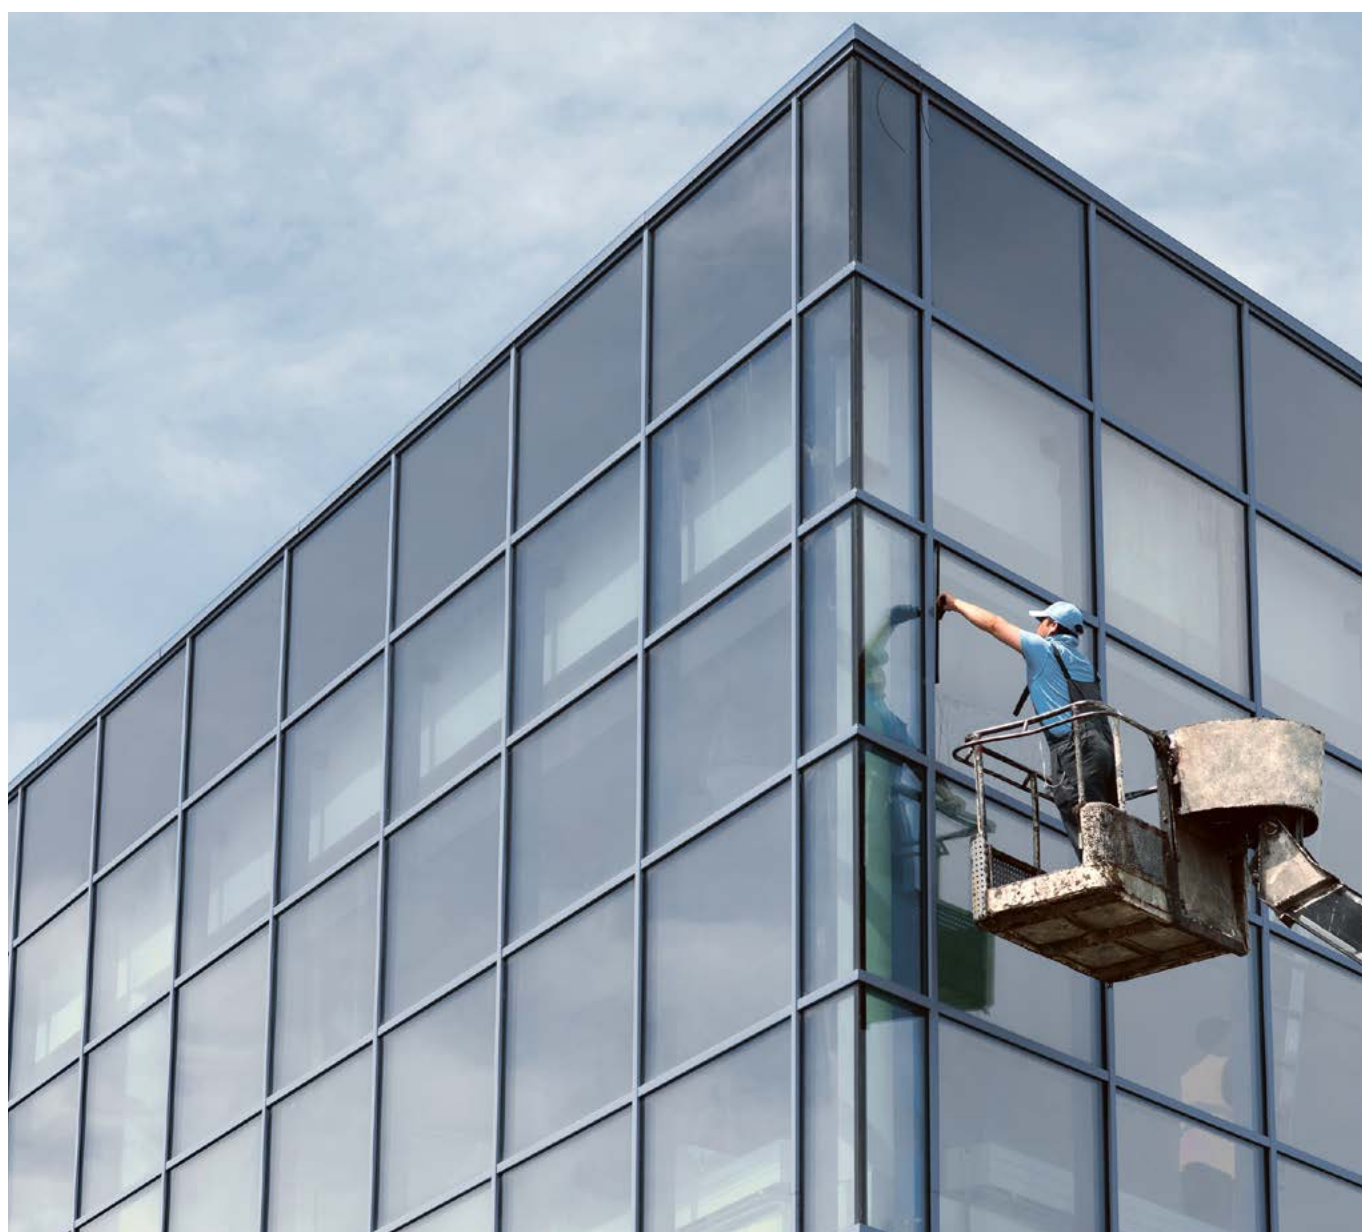

Drift og Vedlikehold

Rengjøring

Det er følgelig best å bruke vanlig vann og en svamp til rengjøringen. Du kan imidlertid benytte et nøytralt vaskemiddel.

Tenk på dette

Ikke bruk alkalier! Både aluminiumprofiler og glass er ømfintlige for alkalier og bør derfor definitivt ikke utsettes for påvirkning fra slike. Hvis det f.eks. har kommet betongvann eller pussmørtel på anodiserte eller lakkerte aluminiumprofiler og/eller glass, er det viktig å vaske det bort umiddelbart med vanlig vann og en svamp eller fille.

Ikke bruk vaskemidler med slipende tilsetninger eller skrubbe med for eksempel scotch-britel. Da er faren for mekanisk påvirkning stor.

Vedlikehold

Regelmessig kontroll og justering av produktene bør gjøres for å sikre god funksjon og lang levetid.

Bevegelige deler i beslag og glidere skal smøres lett, slik at de ikke blir trege eller setter seg fast. Sørg for at styreskinnene av aluminium er rene og satt inn med litt syrefri vaselin på utadslående vertikal- og horisontalhengslede vinduer.

Kontroller at skruer til beslag er trukket til og at beslagene er riktig plassert.

For fasader, vinduer, dører og glasstak skal man kontrollere at dreneringshull ikke er tilstoppet, at glassings- og gummilistene slutter tett inntil i hjørnene, at åpningselementene er riktig klosset og at dekklokk sitter fast.


Galvanisk korrosjon

Materiale som kan forårsake galvanisk korrosjon på aluminiumprofiler, må ikke benyttes. Ved ettermontering av solskjerming, skilt osv. må man ikke benytte festemidler som kan forårsake galvanisk korrosjon.

For å bevare produktenes attraktive utseende bør rengjøring utføres regelmessig. Rene produkter gir et mer attraktivt utseende samt bedre bestandighet og funksjon.




Kontroll av dører

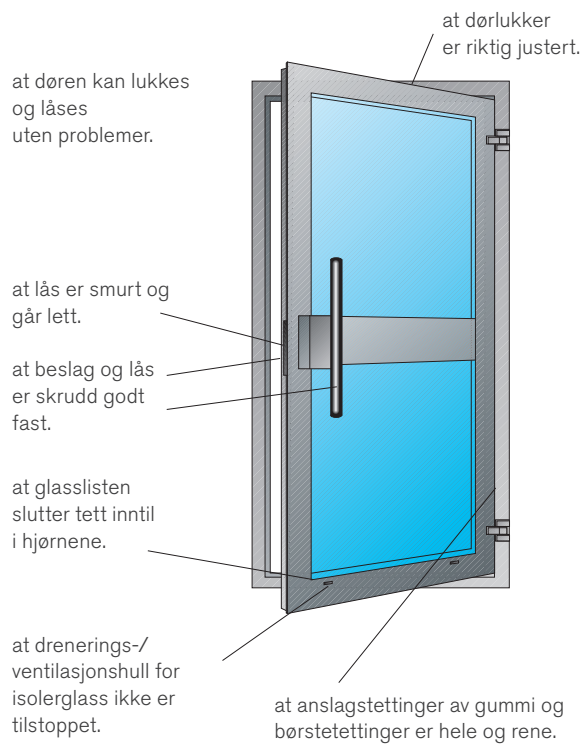


Kontroll av vinduer



Glasstak. Kontroller at glasstaket er tett

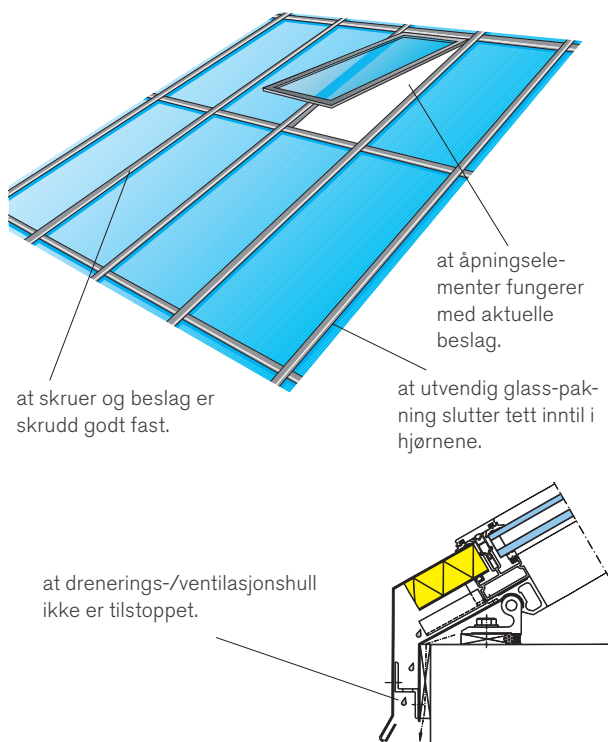

Fasader. Kontroller at fasaden er tett og uten skader.

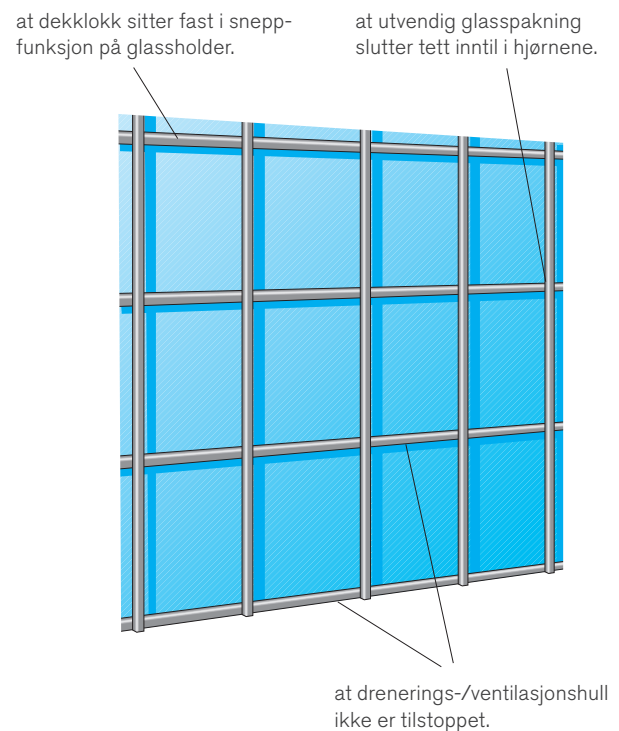



Systemleverandør

Hydro Building Systems | Kjeller Vest 6, 2007 Kjeller
T 63 89 21 00
system.no@hydro.com | www.sapabuildingsystem.no

Autorisert produsent